
FICHA TÉCNICA

Ref: 24242

Tomada de painel inclinada 15° IP66-67

Dimensões e características



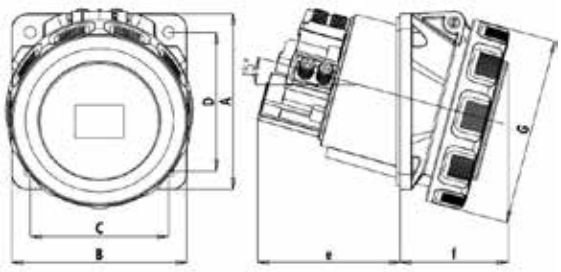

Dimensões Externas (mm)

A	114
B	114
C	90
D	90
e	92
f	70
g	122

Características construtivas

Material	PA6 / ABS
Material de contato	Cobre niquelado
Cor	Vermelho
Polos	4P (6h)
Tipo de conexão	Parafuso Allen de cabeça cilíndrica
Uso	Locais externos e internos
Contato Piloto	Incorporado
Diâmetro externo do cabo	Min: 16mm Máx: 50mm
Cabo flexível	16 - 50mm²
Peso	896 gr

Ficha Técnica

Tensão Nominal	400V
Corrente Nominal	200 A
Frequência	50 / 60 Hz
Resistência Isolamento	> 10M Ω
Força dielétrica	2,5 kV
Temperatura de trabalho	-25°C / +40°C
Transporte e armazenamento	-25°C / +70°C
Resistência a impactos	IK08
Grau de proteção	IP66-67
Teste de fio incandescente	850 °C peças suportam partes ativas 650 °C Outras peças
Teste de pressão de esfera	125 °C peças suportam partes ativas 80 °C Outras peças

Rua Jalil Abib, 60. Galpão C.
Éden, Sorocaba-SP.
CEP: 18087-107

T: +55 (15) 3326-5429
E-mail: projetos.br@famatel.com

Famatel.br
famatelbr.com

FICHA TÉCNICA Ref: 24242

Tomada de painel inclinada 15° IP66-67

Regulamentos

Normas aplicadas	IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2 Diretriz de baixa tensão 2014/35/UE

Informações sobre logística e embalagem

Quantidade mínima de pedido:	1 unidade
Código tarifário:	HS 85366990

Embalagem	Quantidade	Peso liquído - Peso Bruto	Código EAN
Caixa Individual	1	-	8429760848004
Caixa Interna	-	-	-
Caixa externa	2	-	28429760848008

Instruções

Uso:	• As operações de instalação, colocação em funcionamento, inspeção e manutenção só podem ser realizadas por pessoal devidamente qualificado e treinado em questões elétricas e de segurança aplicáveis. A conformidade com as instruções de segurança não dispensa a conformidade com outros regulamentos específicos da instalação, do local, do país ou de outras circunstâncias que afetem a tabela (R.D. 614/2001, REBT, etc.). • Não instale o equipamento em uma superfície de material inflamável ou em ambientes que possam estar sob a influência de produtos corrosivos agressivos.
Manutenção:	•Faça inspeções visuais periódicas no gabinete. Procure por rachaduras, saliências, etc., que possam afetar a operação normal do gabinete e o grau de IP designado.

Rua Jalil Abib, 60. Galpão C.
Éden, Sorocaba-SP.
CEP: 18087-107

T: +55 (15) 3326-5429
E-mail: projetos.br@famatel.com

Famatel.br

fametelbr.com

Famatel.br

07/08/2025