

FICHA TÉCNICA


Ref. 13220

Série Speed Pro - Plugue 24V 2P+T 16A 24V 2H IP54

Ref. 13220

Dimensões e características técnicas

Plugue 2P+T 16A 24V 2H IP54

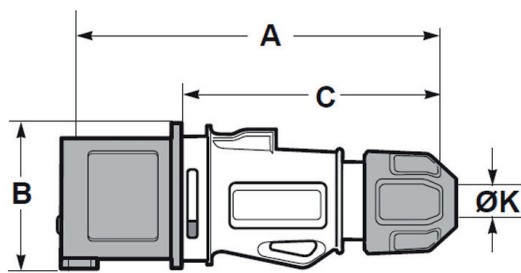

Dimensões externas (mm)

A	150
B	56
C	110

Características Técnicas

Voltagem	24V
Intensidade nominal	16A
Frequência	50/60 Hz
Resistência de isolamento	10 MΩ
Rigidez dielétrica	2,5 kV

Grau de proteção IP44 (IEC / EN 60529)

Teste de fio incandescente 850°C partes ativas
650°C Outras partes

Configuração

Regulações normativas	IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
Diametro do cabo externo	16A Min: 8,1mm Max: 15,3mm 32A Min: 11,5mm Max: 21,3mm
Material	Porta contatos, suporte de contato: PA6
Material de contato	Latão niquelado
Temperatura de funcionamento	-25°C / +40°C
Resistência a impacto	IK08 (IEC/EN 62262)
Ensaio de bola	125°C partes vivas 80°C Outras partes

Rua Jaílil Abib, 60. Galpão C.
Éden, Sorocaba-SP.
CEP: 18087-107

T. +55 (15) 3326-5429
E-mail: projetos.br@famatel.com

FamateL.br
Fabricado no Brasil
famatelbr.com

FamateL.br

01/26/24