

# FICHA TÉCNICA


Ref. 23220

**Série Speed Pro - Tomada 24V 2P+T 16A 24V  
2HIP54**

**Ref. 23220**

## Dimensões e características técnicas

**Tomada 2P+T 16A 24V 2HIP54**

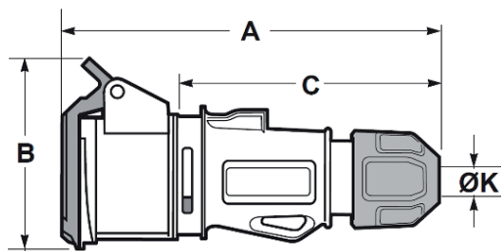

### Dimensões externas (mm)

<b>A</b>	157
<b>B</b>	85
<b>C</b>	110

### Características Técnicas

<b>Voltagem</b>	24V
<b>Intensidade nominal</b>	16A
<b>Frequência</b>	50/60 Hz
<b>Resistência de isolamento</b>	10 MΩ
<b>Rigidez dielétrica</b>	2,5 kV

**Grau de proteção** IP44 (IEC / EN 60529)

**Teste de fio incandescente** 850°C partes ativas  
650°C Outras partes

### Configuração

<b>Regulações normativas</b>	IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
<b>Diametro do cabo externo</b>	16A Min: 8,1mm Max: 15,3mm 32A Min: 11,5mm Max: 21,3mm
<b>Material</b>	Porta contatos, suporte de contato: PA6
<b>Material de contato</b>	Latão níquelado
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-25°C / +40°C
<b>Resistência a impacto</b>	IK08 (IEC/EN 62262)
<b>Ensaio de bola</b>	125°C partes vivas 80°C Outras partes

Rua Jaílil Abib, 60. Galpão C.  
Éden, Sorocaba-SP.  
CEP: 18087-107

T. +55 (15) 3326-5429  
E-mail: projetos.br@famateL.com

**FamateL.br**  
Fabricado no Brasil  
**famateL.br.com**

**FamateL.br**

01/26/24