



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **39169**

Envolvente MAGNA IP54

Magna Enclosure IP54

Características constructivas / Constructional features



Configuración Configuration

Instalación <i>Installation</i>	Superficie <i>Surface-mounting</i>
Compatible Carril DIN <i>Compatible with DIN Rail</i>	N/A N/A
Puerta Bloqueable <i>Lockable Door</i>	Cerradura con llave <i>Built-in lock with key</i>
Utilizació <i>Use</i>	Exterior e interior <i>Outdoor & Indoor</i>

Componentes Components

Componentes incorporados <i>Built-in components</i>	Placa Metálica galvanizada 1mm Llave para cerradura metálica. <i>Galvanized metal mounting plate 1mm Key for metal lock</i>
Accesorios opcionales <i>Optional accessories</i>	39169B Base para instalación suelo / Base for floor-mounting 39169R Tejadillo – Roof 39118 Kit Fijación Poste / Pole Mounting Kit

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	1000 V AC / 1500 V DC
Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	5 kV
Clase de Aislamiento <i>Insulation Class</i>	Doble aislamiento <i>Double Insulated</i>
Capacidad de disipación térmica <i>Thermal power dissipation capability</i>	166 W (Calentamiento interno/ Internal Temperature rise $\Delta t=30K$)

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP54
Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK10
Carga máxima <i>Maximum Load</i>	55 kg
Peso <i>Weight</i>	28 kg

Materiales/ Materials

Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	ASA ASA
Color <i>Colour</i>	Beige RAL 9001 <i>Beige RAL 9001</i>
Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
Protección UV <i>UV Protection</i>	Si, según IEC 62208 <i>Yes, according to IEC 62208</i>

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions


Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-25°C/ 50°C
Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-25°C/ 80°C

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 62208
Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
Directivas <i>Directive</i>	2014/35/UE 2011/65UE and modifications 2012/19/EU

Dimensiones / Dimensions

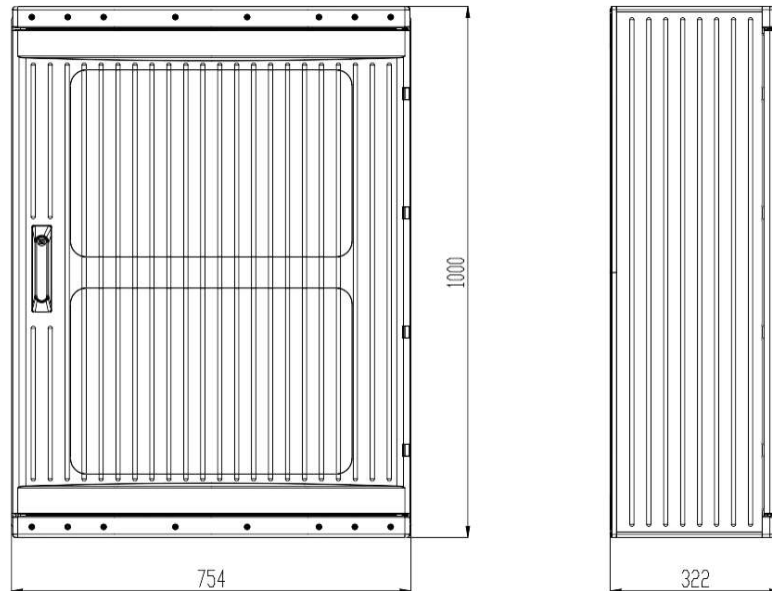

Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto Height	1000mm
Ancho Wide	754mm
Profundidad Depth	322mm

Dimensiones internas Internal dimensions (mm)

Alto Height	970mm
Ancho Wide	700mm
Profundidad Depth	260mm

Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Unidad / Minimun order: 1 Single Product

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (kg) Weight (kg)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Caja Individual / Product Box	1	30	103x77x35	8429760778097
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Código arancelario / HS Code: 85381000