FICHA TÉCNICA Ref. 3736-BR

Série Floripa - Quadro de embutir 36 DIN
IP40 OPACA

Ref. 3736

Dimensões e características técnicas

Quadro de embutir 36DIN IP40

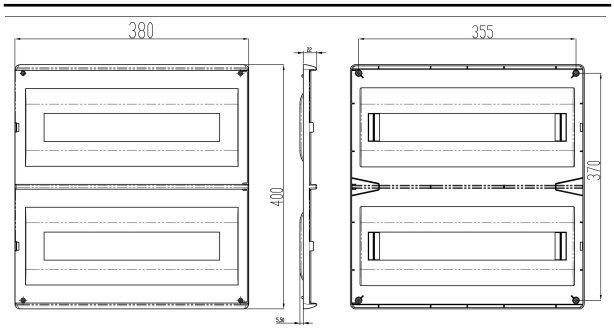

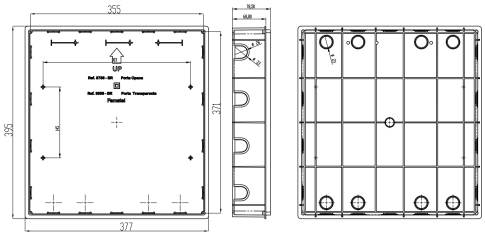

Dimensões externas (mm)

Altura	400
Largura	380
Comprimento	69,8

Distância entre furos (mm)

Altura	370
Largura	355
Profundidade da base	80
Módulos	36
Comprimento do trilho (mm)	325
Entradas	8 x (20 Ø - 32 Ø)
Componentes internos	Trilho DIN + Parafusos de fixação

Configuração

Cores	Branco e bege.
Modo de instalação	Embutir (parede de alvenaria)
Classe de isolamento	II (Isolamento total)
Porta	Branco
Ângulo de abertura	180º
Selável	Sim
Ferramenta recomendada	Parafusadeira PH2 (0.8 - 1.2mm)
Uso	Ambiente interior e seco

Rua Jalil Abib, 60. Galpão C.
Éden, Sorocaba-SP.
CEP: 18087-107

T. +55 (15) 3326-5429
E-mail: projetos.br@famatel.com

Famatel.br
Fabricado no Brasil
famatelbr.com

Famatel.br

FICHA TÉCNICA Ref. 3736-BR

Série Floripa - Quadro de embutir 36 DIN IP40

Dimensões e características técnicas

Tensão de isolamento	450 V a.c
Intensidade de corrente	80 A
Intensidade de curtocircuito	10 kA
Capacidade de disperção de potência	50 W
Frequência	50 / 60 Hz, dc
Resistência a isolamento	> 5MΩ @500 Vdc
Resistência dielétrica	3,75 kV @60s
Tensão de impulso	4 kV

Condições de funcionamento	-15º C / 40º C 50% HR(40ºC) / 90% Hr (25ºC)
Transporte e armazenamento	-15ºC / 70ºC
Resistência a impacto	IK08
Grau de proteção	IP40
Ensaio de fio incandescente	650ºC
Ensaio de bola	Tase em ABS, materiais livres de halogênio

Normas

Normas aplicadas	EN 60670-1 + EN 60670 -24; IEC 61439-3, IEC 62208 Baixa voltagem 2014/35/UE, REB T 2002

Instruções

Uso	• As operações de instalação, inspeção e manutenção só podem ser realizadas por pessoal devidamente qualificado e treinado em questões elétricas e de segurança aplicáveis. O cumprimento das instruções de segurança não dispensa o cumprimento de outras normas específicas da instalação, local, país ou outras circunstâncias que afetem o painel (R.D.614/2001, REBT, etc...). • O equipamento não deve ser instalado sobre superfície de material inflamável, nem em ambientes que possam estar sob influência de produtos agressivamente corrosivos.
Manutenção	• Realize inspeções visuais periódicas do invólucro. Procure rachaduras, solavancos, etc.Que possam afetar a operação normal do painel e o grau de proteção (IP) designado

Rua Jalil Abib, 60. Galpão C.
Éden, Sorocaba-SP.
CEP: 18087-107

T. +55 (15) 3326-5429
E-mail: projetos.br@famatel.com

Famatel.br
Fabricado no Brasil
famatelbr.com

Famatel.br