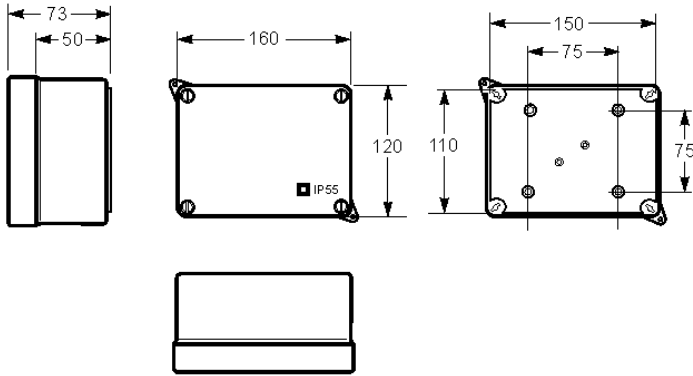


QUA-016, rev.: 00

	
DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	CAJAS ESTANCAS / SEALED BOXES
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002: Low Tension Norm.
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE CLASSIFICATION ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
	MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE: • SUPERFICIE / WALL
	LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: • INTERIOR / EXTERIOR
	GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP55
	RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK08
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGHT	2.5 kV
HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE	650 °C
TEMPERATURA DE AISLAMIENTO / ISOLATED RATE	90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 °C / + 85 °C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS BUILD CHARACTERISTICS	FIJACION TAPA POR TORNILLOS / FIXATION COVER WITH SCREWS TAPA TRANSPARENTE / COVER TRANSPARENT
NORMA / STANDARD:	EN 60670.22