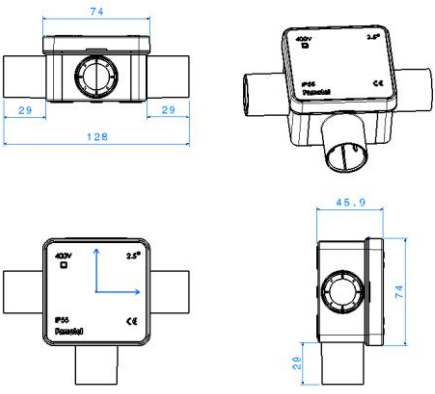


QUA-016, rev.: 00

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                   |
| <b>DENOMINACIÓN GENÉRICA /<br/>GENERIC NAME</b>                                   | <b>CAJAS ESTANCAS / SEALED BOXES</b>                                                                                                                |
| <b>DIRECTIVA APLICADA /<br/>DIRECTIVE APLIED</b>                                  | Directiva 2014/35/UE<br>REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión<br>Directive 2014/35/UE<br>REBT 2002: Low Tension Norm.                               |
| <b>CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE<br/>CLASSIFICATION ENCLOSURE</b>                      | <b>TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS<br/>TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE</b>                                                  |
|                                                                                   | <b>MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUPERFICIE / WALL</li> </ul>                                     |
|                                                                                   | <b>LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR/EXTERIOR</b>                                                                                               |
|                                                                                   | <b>GRADO DE PROTECCIÓN/PROTECTION DEGREE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapa / Cover: IP55</li> <li>- Tubos / Pipes: IP40</li> </ul> |
| <b>RIGIDEZ DIELECTRICA /<br/>DIELECTRIC STRENGHT</b>                              | 2.5 kV                                                                                                                                              |
| <b>HILO INCANDESCENTE<br/>GLOW WIRE</b>                                           | 650 °C                                                                                                                                              |
| <b>TEMPERATURA DE AISLAMIENTO /<br/>ISOLATED RATE</b>                             | 90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)                                                                                          |
| <b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL /<br/>DIMENSIONAL STABILITY</b>                        | <b>TEMPERATURA / TEMPERATURE:</b> - 25 °C / + 85 °C<br><b>HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY:</b> 100 % HR                                                 |
| <b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS<br/>/ BUILD CHARACTERISTICS</b>                  | <b>TAPA A PRESION / CLIP-ON COVER</b><br><b>ENTRADAS DE TUBOS / INLET PIPES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 16 / Ø 20 mm</li> </ul> |
| <b>NORMA / STANDARD:</b>                                                          | EN 60670.22                                                                                                                                         |