

**BASES INTERBLOCANTES SUPERFICIE VERTICAL / VERTICAL WALL MOUNTED SWITCHED INTERLOCKED**

Referencias / References

3P = 2P + T  
4P = 3P + T  
5P = 3P + T + N


			110V	230V	400V
			50/60Hz		
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h
16	3	1	26020	26000	26035
	4	1	26021	26022	26001
	5	1	26031	26023	26002
32	3	1	26024	26003	26036
	4	1	26025	26026	26004
	5	1	26032	26027	26005



Ref. / Item 26002



Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

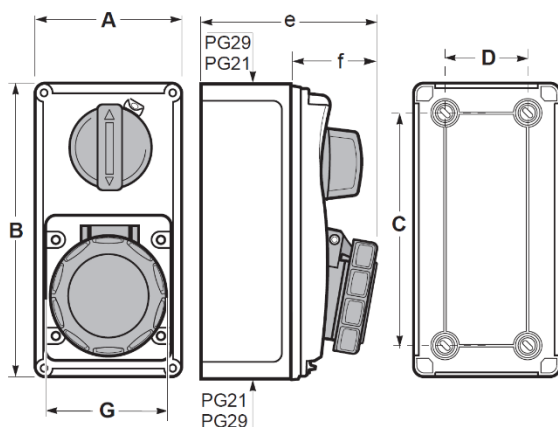

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	90	90	90	90	90	90
B	180	180	180	95	180	180
C	140	140	140	140	140	140
D	79	79	79	70	79	70
e	105	108	111	165	165	165
f	50	53	56	60	60	60
G	62	62	62	76	82	87
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm <sup>2</sup> )	1 - 2,5			2,5 - 6		
Weight (g)	488	499	524	552	562	582

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Características Técnicas / Technical Data

<b>Tensión de utilización / Operating Voltage</b>	<span style="color: #FFD700;">■</span> 100...130V <span style="color: #0056B3;">■</span> 200...250V <span style="color: #8B0000;">■</span> 380...415V	<b>Grado de Protección / Protection degree</b>	IP67 (IEC / EN 60529)
<b>Intensidad nominal / Rated current</b>	16A – 32A	<b>Resistencia al impacto / Impact Resistance</b>	IK08 (IEC / EN 62262)
<b>Frecuencia / Frequency</b>	50/60 Hz	<b>Material / Material</b>	Portacontactos / Contact support: PA6 Cuerpo / Body: ABS
<b>Resistencia de aislamiento / Insulating Resistance</b>	>10 MΩ	<b>Material de contacto / Contact material</b>	Latón Niquelado Nickel-plated Brass
<b>Rigidez dieléctrica / Dielectric Strength</b>	2,5 kV	<b>Temperatura de funcionamiento / Operating Temperature</b>	-25°C / +40°C
<b>Prueba hilo incandescente / Glow wire test</b>	850°C partes soportan partes activas / parts support live parts 650°C Otras partes / Other parts (IEC / EN 60695-2-10)	<b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>	125°C partes soportan partes activas / parts support live parts 80°C Otras partes / Other parts (IEC / EN 60695-10-2)

Normativa / Regulations

<b>Normativa aplicada / Applied Standards</b>	IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
---	--

**Instrucciones interruptor bloqueo mecánico / Interlocked switch instructions**

Bloqueo conexionado mecánico:

- Después de conectar la clavija y accionar el interruptor en ON, la clavija queda bloqueada
- Después de accionar el interruptor en OFF y extraer la clavija, el elemento de mando queda bloqueado.

En posición ON o OFF del elemento de mando es posible poner el candado de seguridad. Se recomienda bloquear en posición ON con candado únicamente en aplicaciones particulares.

Mechanical interlock:

- After plugging and switching-on, the plug is locked.
- After switching-off and unplugging, switch is locked.

Switch can be locked when actuator is on ON or OFF position by padlock. Locking switch in ON position is only recommended in particular applications.

